

Kuivausrummut

250 litraa (malli 260), 12 kg:n kuivausmäärä

285 litraa (malli 300), 14 kg:n kuivausmäärä

360 litraa (malli 360), 18 kg:n kuivausmäärä

285/285 litraa (malli 2x300), 14/14 kg:n kuivausmäärä pinnottavassa kuivausrummussa

Katso mallin tunnistusta koskevat tiedot sivulta 13

Alkuperäisten ohjeiden käännös

Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

HUOMIO: Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

(Jos tämä kone vaihtaa omistajaa, tämä käsikirja on luovutettava koneen kanssa.)

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot	4
Turvallisuusohjeviestien selitykset	4
Tärkeitä turvallisuusohjeita	5
 Johdanto	 12
Arvokilven paikka	12
Valmistuspäivä	12
Varaosat	13
Asiakaspalvelu	13
Mallin tunnistus	14
 Toiminta	 20
Koneessa olevat symbolit	20
Ohjeet kuivaamiseen	20
Koneen väärä käyttö	21
Koneen käynnistäminen	21
Virtalähde	21
Kuivausprosessin käynnistäminen	22
OPL-Muunnelma	25
VEND-muunnelma	25
Kuivausjakson suorittaminen loppuun	25
Koneen hätäpysäytys	25
Miten edetä virheilmoituksissa	25
Virtalähteen keskeytys	26
 Vaarallisten aineiden (RoHS) rajoitukset, Kiina	 27

Turvallisuuustiedot

Turvallisuusohjeviestien selitykset

Varoituslausekkeet ("VAARA", "VAROITUS" ja "OLE VA-ROVAINEN"), joita seuraavat erityisohjeet löytyvät tästä käyttöoppaasta ja koneen tarroista. Nämä varoitukset on tarkoitettu toimijan, käyttäjän, huoltohenkilökunnan ja konetta kunnossapitävien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi.

	VAARA
Viittaa välittömään riskiin, joka toteutuessaan aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.	

	VAROITUS
Viittaa riskiin, joka voi toteutuessaan aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.	

	HUOMIO
Viittaa riskiin, joka voi toteutuessaan aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.	

Lisävaroituslausekkeita ("TÄRKEÄÄ" ja "HUOMIO") seuraavat erityisohjeet.

TÄRKEÄÄ: Sanaa "TÄRKEÄÄ" käytetään kerrottaessa lukijalle tarkoista menettelyistä, jolloin kone voi vaurioitua lievästi, jos menettelyjä ei noudateta.

HUOMAA: Sanaa "HUOMIO" käytetään kerrottaessa asentamiseen, käyttöön, kunnossapitoon tai huoltoon liittyvää tärkeää tietoa, johon ei kuitenkaan liity vaaraa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

	VAROITUS
 Lue kaikki ohjeet ennen koneen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet tulevaa varten.	

Sähköiskun estäminen

	VAARA
Sähköiskuvaarasta seuraa kuolema tai vakava loukkaantuminen. Ennen koneiden tarkastusta, kunnossapitoa tai huoltoa virransyöttö on kytkettävä POIS PÄÄLTÄ. Huoltohenkilön on odotettava vähintään kymmenen (10) minuuttia virran POIS PÄÄLTÄ kytkemisen jälkeen. Kone on kytkettävä maadoitettuun metalliin, pysyvään kaapelointijärjestelmään, ja laitteen maadoitusjohdin on vedettävä syöttöjohtimien mukana ja kytkettävä koneen maadoitusliittimeen. Kun pääkytkin on kytketty pois päältä, pääkytkimen tuloliitännät ovat edelleen virran alaisina. Invertteri pysyy korkean jännitteen alaisena jonkin aikaa sen jälkeen, kun virta on kytketty POIS PÄÄLTÄ. Ennen invertterin tarkastusta tarkasta jäännösjännite pääpiirin liittimissä "+" ja "-". Tämän jännitteen on oltava alle 30 VDC, ennen kuin huoltohenkilö pääsee tarkastamaan invertterin. ÄLÄ kytke invertterin valmistajan laitteita tai muita laitteita taajuudensäätimeen toiminnan manipulointiksi. Asetuksia ei saa muuttaa. Tämä on uhkaava vaaratilanne, jonka huomioimatta jättäminen aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen loukkaantumisen tai kuoleman.	

Toiminnan estäminen

	VAARA
Tämän oppaan ohjeita tulee noudattaa turvallisuuteksi vuoksi ja välttääksesi tulipalo- tai räjähdysvaaran, omaisuusvahinkojen, henkilövahinkojen tai kuolemanvaaran. • Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarvoja höyryjä ja nesteitä tämän tai minkään muunkaan laitteen läheisyydessä. Suositeltava vähimmäisetäisyys laitteesta on 1 metri. Tosiasiallista etäisyyttä määritettäessä on huomioitava paikalliset palomääräykset. • TOIMI NÄIN, JOS TUNNET KAASUN HAJUA: • Älä yritä sytyttää valoa tai käynnistää mitään laitetta. • Älä koske mihinkään sähkökytkimeen. Älä käytä puhelinta rakennuksen sisällä. • Älä käytä tulitikkua tai sytyttimiä. • Tyhjennä huone, rakennus tai alue kaikista paikallaloilijoista. • Soita kaasuyhtiölle jonkin matkan päästä, esim. naapuritalosta. Noudata kaasuyhtiön ohjeita. • Jollet saa yhteyttä kaasuyhtiöön, soita hätäpuhelu pelastuslaitokselle. • Asennuksen ja huollon saa suorittaa ainoastaan pätevä asentaja, palveluntarjoaja tai kaasuyhtiö. • TULIPALO TAI RÄJÄHDYS: Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen, kuolemaan tai omaisuusvahinkoon.	

Asentaminen – ennakoiva kunnossapito

	VAROITUS
Koneen asennusten on täytettävä sovellettavan asennusohjeen vähimmäisvaatimukset, kaikki sovellettavat kuntien rakennusmääräykset, vesihuoltosäännökset, sähköjohdotusta koskevat säännökset ja kaikki muut asiaankuuluvat lakisääteiset määräykset. Erityyppisten vaatimusten ja sovellettavien paikallisten ohjeistojen mukaan sovellettavat paikalliset säädökset ja tämäntyyppisten koneiden rakenteen sekä toiminnan tuntevan pätevän huoltoteknikon on huolehdittava koneen asennuksesta, säädöstä, vianhausta ja huollosta. Hänen on myös tunnettava näihin mahdolliset liittyvät vaarat. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilöiden loukkaantumisia ja/tai omaisuusvahinkoja.	

	VAROITUS
Tarkista aina staattiset ja dynaamiset vaatimukset rakennusinsinöörin avulla, jotta rakennuksen sallittuja kuormia, tärinää ja melutasoa koskevat vaatimukset täyttyvät. Varmista, että kone riittävän kestävä tasaisen lattiaan päällä ja asennetaan sellaisen päälle. Varmista, että suositeltuja tarkastusta ja huoltoa varten tarkoitettuja tilasuosituksia noudatetaan. Tarkastus- ja huoltotilaa ei saa koskaan tukkia. Palovaaran välttämiseksi kone on pultattava kiinni päällystämättömään, esteettömään betonilattiaan. Jos koneen kuljettamiseen tai asentamiseen käytetään haarukkanostinta tai kuormalavatruckia, varmista, että koneen kantavuus ja haarukoiden pituus ovat riittävät. Kun painopiste on ilmoitettu, kiinnitä tarvittava huomio painopisteen jakautumiseen nostaessa ja kuljettaessa. Jos kone on ankkuroitava, älä kiristä ankkurointipulttien muttereita, ennen kuin pultteja ympäröivä betonipohja on täysin kovettunut. Pultit on kiristettävä momenttiavaimella.	

	VAROITUS
Konetta EI saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taa, jonka sarana on eri puolella kuin kuivausrummun sarana, niin että kuivausrummun luukun avaaminen täysin auki estyy. Tätä laitetta ei saa käynnistää ilman nukkasihtiiä. Älä asenna konetta avoimen vesivaraston tai viemärintijärjestelmän päälle. On huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus huoneeseen muita polttoaineita polttavista laitteista. Poistoilmaa ei saa ohjata poistohormiin, jossa virtaa kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden poistokaasuja.	

	VAROITUS
Jos höyrylaitteisto tuottaa korkeampaa painetta kuin 100 kPa, on asennettava 100 kPa:n höyrynpainesäädin ennen kohtaa, josta höyry tulee koneeseen.	

	VAROITUS
Kytke kone AINA irti virransyötöstä, katkaise vesi, höyry ja muut liitetyt syötöt asennuksen ajaksi ennen kuin huollat konetta, vaihdat osia ja suoritat kunnossapitoa. Jos kone ei ole varustettu niin, että se voidaan eristää kaikista energianlähteistä (esim. vedestä, sähköstä, höyrystä, paineilmaasta), siinä tapauksessa tällaisten varusteiden on oltava osa koneen ulkopuolella olevaa kiinteää asennusta. Tällaisten eristimien on oltava selvästi tunnistettavissa. Ne on voitava lukita, jos uudelleen päällekytkentä voi vaarantaa henkilöitä. Kun energialähde on kytketty irti, noudata asennusmenettelyä, jotta koneen virtapiireihin mahdollisesti jäänyt tai varastoitunut energia voidaan purkaa turvallisesti. Jos koneessa on kuljetustuet, ne on irrotettava ennen koneen käyttöönottoa. Katso asennusohjeesta, miten ne irrotetaan turvallisesti. Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahingon. Käytä suojalaseja ja -hanskoja, asianmukaisia työkaluja ja valaistusta, kun käsittelet metallilevyosia.	

	VAROITUS
Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa olosuhteisiin, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.	

	VAROITUS
Jos koneessa ei ole varusteena verkkovirran irtikytkentälaitetta, irtikytkentäväliskappale täytyy olla osa kiinteää, asianmukaisten johdotussääntöjen mukaan tehtyä johdotusta.	

Sähkö - energian estäminen

	VAROITUS
Koneen on oltava kiinteästi asennettu. Käytä vain kupariliittimiä. Katso maadoitusohjeet ASENNU SOPPAASTA koneen asianmukaista maadoitusta varten. Toimintahäiriön, rikkoutumisen tai vuotovirran sattuessa maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa ja toimii suojalaitteena tarjoten sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin. Tästä syystä on erittäin tärkeää ja pätevän asentajan vastuulla varmistaa, että kone maadoitetaan asianmukaisesti asennuksen yhteydessä noudattaen kaikkia kansallisia ja paikallisia vaatimuksia. Jos tilassa on muita laitteita, joissa on paljaita johdavia osia, joiden välinen samanaikainen kosketus on mahdollinen, varmista, että kaikkien näiden laitteiden välillä on potentiaalintasausta. Tätä tarkoitusta varten oleva ulkoinen suojaus sijaitsee koneen rungon takana. Suojajohtimen vähimmäispoikkipinta-ala riippuu suurimman nimellisvirran omaavan laitteen syöttökaapelin poikkipinta-alasta.	

	VAROITUS
Jokaiselle koneelle on käytettävä omaa haaroituskytkentää. Jos koneessa ei ole verkkovirran katkaisulaitetta, kaikki navat on kytkettävä kiinteään johdotukseen ylijännitekategorian III ehtojen ja asiaa koskevien paikallisten johdotussääntöjen mukaisesti, ja ne on sijoitettava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi koneen ollessa paikallaan. Jos irtikytkeminen on tarkoitus tehdä pistokkeen avulla, se on sijoitettava ja asennettava siten, että käyttäjä voi tarkistaa mistä tahansa paikasta, johon hänellä on pääsy, että pistoke pysyy irrotettuna. Jos tämä ei ole mahdollista asennuksesta johtuvista syistä, irtikytkentä on voitava varmistaa eristettyyn asentoon lukitusjärjestelmällä.	

	VAROITUS
Koneen sisällä on vaarallisia jännitteitä. Katkaise koneesta virta ennen kansien ja suojusten poistamista sekä ennen huolto-, vianmääritys- tai huolto-toimenpiteiden suorittamista tai osien vaihtamista. Sähköiskun tai tulipalon vaaran vähentämiseksi ÄLÄ käytä jatkojohtoa tai sovitinta koneen liittämiseksi sähkövirtaan. Virtaa ei saa syöttää koneeseen ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta, eikä sitä saa yhdistää virtapiiriin, jonka virran palveluntarjoaja katkaisee ja kytkee säännöllisesti. Konetta ei ole suunniteltu käytettäväksi IT-verkoissa. Tarvitaan sovellettavia toimenpiteitä.	

Käytön rajoitus

	VAROITUS
Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää konetta. Alle 8-vuotiaiden ja sitä nuorempien ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä kyvyiltään heikentyneiden tai puutteellisen tiedon ja kokemuksen omaavien henkilöiden ei tule käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaavat henkilö ei valvo ja ohjeista heitä koneen turvalliseen käyttöön ja jos he eivät ymmärrä, mitä vaaroja siihen liittyy. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, että he eivät leiki koneen päällä, sisällä eivätkä koneella itsellään. Lasten tarkka valvominen on tarpeen, kun konetta käytetään lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai kunnossapitää konetta.	

Toiminnan estäminen

	VAROITUS
Älä koskaan käytä laitetta niin, että mitään suojia, paneeleita ja/tai osia on irrotettu tai rikki koneessa. ÄLÄ ohita mitään turvalaitteita tai peukaloi säätimiä. ÄLÄ tuki koneen takana olevaa ilmanvirtausaukkoa pyykillä tai muilla esineillä. Tämä estää tarvittavan ilmansyötön koneen polttokammioon. Turvatarrat on liimattu koneessa tärkeisiin paikkoihin. Jos turvamerkintöjä ei pidetä lukukelpoisina, seurauksena voi olla käyttäjän tai huoltoteknikon loukkaantuminen. Käytä vikatapauksessa vain hyväksytyjä varaosia. Älä korjaa tai vaihda mitään koneen osaa tai yritä huoltaa laitetta itse, ellei käyttö- tai huolto-ohjeissa tai käyttäjälle tarkoitetuissa korjausohjeissa ohjeisteta tekemään niin sillä tavoin, että käyttäjä ymmärtää ohjeet ja hänellä on riittävät taidot suorittaa työ. Jos virtajohto on vaurioitunut, alan ammattilaisen tulee vaihtaa se vaarojen välttämiseksi. Täyttöluukun on oltava suljettuna aina, kun kone on toiminnassa. Älä ikinä keskeytä kuivausrummun ohjelmaa ennen sen päättymistä, ellet pysty poistamaan ja leittämään kaikkia vaatekappaleita nopeasti niin, että lämpö pääsee poistumaan. Älä milloinkaan koske sisäisiin tai ulkoisiin höyryputkiin, liitäntöihin tai komponentteihin. Nämä pinnat voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Höyryn syöttö on sammutettava ja anna putken, liitäntöjen ja komponenttien viilentyä ennen kuin kosket niihin.	

	VAROITUS
Jos huomaat, että koneessa tai syöttöjärjestelmässä on höyryvuoto, sulje höyryn pääsyöttö ja soita huoltoon.	

	VAROITUS
• LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ LIUOTTIMIEN TAI KEMIALLISTEN PESUAINEIDEN HAIHDUTTAMISEEN. • ÖLJYN TAHRAAMAT VAATEKAPPALEET VOIVAT SYTTYÄ TULEEN ITSESTÄÄN, ERITYISESTI ALTISTUESSAAN LÄMMÖNLÄHTEILLE, KUTEN KUIVAIMESSA TAPAHTUU. VAATTEET KUUMENEVAT, MIKÄ AIHEUTTAA ÖLJYSSÄ HAPETTUMISREAKTION. HAPETTUMINEN TUOTTAA LÄMPÖÄ. JOLLEI LÄMPÖ PÄASE VAPAUTUMAAN, VAATTEET KUUMENEVAT NIIN PALJON, ETTÄ NE SYTTYVÄT. ÖLJYN TAHRAAMIEN VAATTEIDEN PINOAMINEN, KASAAMINEN TAI VARASTOIMINEN VOI ESTÄÄ LÄMPÖÄ VAPAUTUMASTA JA AIHEUTTAA SITEN TULIPALOVAARAN. • VAATEKAPPALEET, JOTKA SISÄLTÄVÄT KASVI- TAI PAISTOÖLJYÄ TAI JOIHIN ON TARTTUNUT HIUSTENHOITOTUOTTEITA, ON EHDOTTMASTI PESTÄVÄ KUUMASSA VEDESSÄ KÄYTÄEN RUNSAASTI PESUAINETTA, ENNEN KUIN NE KUIVATAAN KUIVAUSRUMMUS. NÄIN RISKIÄ VOIDAAN PIENENTÄÄ JOSKAAN EI POISTAA. • KUIVAINTA EI SAA KÄYTTÄÄ, JOS PESUSSA ON KÄYTETTY TEOLLISUUSKEMIKAALEJA. • ÄLÄ SUIHKUTA AEROSOLEJA TÄMÄN LAITTEEN LÄHELLÄ, KUN SE ON KÄYNNISSÄ. • ON HUOLEHDITTAVA RIITTÄVÄSTÄ ILMANVAIHDOSTA, JOTTA VÄLTETÄÄN KAASUJEN TAKAISINVIRTAUS HUONEESEEN MUITA POLTTOAINEITA POLTTAVISTA LAITTEISTA. • TÄMÄN LAITTEEN SIJOITUSTILASSA ON OLTAVA JATKUVA ILMANVAIHTO. • RAITISILMAN AUKKOJA EI SAA TUKKIA TAI SULKEA. • ÄLÄ KÄYTÄ VUORAAMATONTA MUURATTUA HORMIA TÄMÄN LAITTEEN POISTOHORMINA.	

	VAROITUS
• ÄLÄ muuta tätä laitetta. • ÄLÄ käytä tätä laitetta, ennen kuin olet lukenut ohjekirjan. • ÄLÄ aseta vaatekappaleita tämän laitteen päälle tai sitä vasten. • ÄLÄ käytä tai varastoi syttyviä materiaaleja tässä laitteessa tai sen lähistöllä. • ÄLÄ KÄYTÄ laitetta, kun sen paneeleita, kansia tai suojuksia on irrotettu. • ÄLÄ käytä tätä laitetta, ennen kuin olet tarkistanut letkut ja kaasupullon liitännän vuotojen varalta. • ÄLÄ KÄYTÄ kaasupullon liitännässä sovitinta. • Mikäli sytytystä on käytettävä useita kertoja uudelleen, kuivainta ei saa käyttää vaan sille on varattava huolto.	

Loukkaantumisen estäminen

	VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia tulipalon, sähköiskun, koneen vaurioitumisen tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi konetta käyttäessäsi, mukaan lukien: • Täytä höyrynyrkkeihin vain valmistajan ilmoittamia nesteitä. • Ehkäise tulipalot ja räjähdykset pitämällä konetta ympäröivä alue vapaana syttyvistä tai palavista aineista. • Öljyn tahraamat vaatekappaleet voivat syttyä tulleen itsestään, erityisesti altistuessaan lämmönlähteille, kuten kuivausrummussa tapahtuu. Vaatteet kuumenevat, mikä aiheuttaa öljyssä hapettumisreaktion. Hapettuminen tuottaa lämpöä. Jollei lämpö pääse vapautumaan, vaatteet kuumenevat niin paljon, että ne syttyvät. Öljyn tahrain vaatteiden pinoaminen, kasaaminen tai varastoiminen voi estää lämpöä vapautumasta ja aiheuttaa siten tulipalovaaran. • Vaatekappaleet, jotka sisältävät paistoöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, kerosiinia, tahrainpoistoaineita, tärpättiä, vahaa tai vahanpoistoaineita, kasviöljyä tai joihin on tarttunut hiustenhoitotuotteita, on ehdottomasti pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne kuivataan kuivausrummussa. Näin riskiä voidaan pienentää joskaan ei poistaa.	

	VAROITUS
• Käytä konetta vain sen käyttötarkoitukseen, soveltuville teksteille. Älä koskaan kuivaa koneessa mitään muuta, kuten polymeerejä, koneen osia, autojen osia tai muita rautamateriaaleja. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja koneen vaurioituminen. • Kuivausrummussa ei saa kuivata myöskään vaahtokumia (lateksikumi), suihkulakkeja, vedenpitäviä teksteille, kumipinnoitteisia tuotteita tai vaatteita eikä vaahtokumitäytteisiä tyynyjä. • Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja. • Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita. • Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytkärit ja tulitikut. • Nukkasihti on puhdistettava usein. • Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita on käytettävä niiden valmistajan ohjeiden mukaisesti. • Noudata aina tekstiilin valmistajan ilmoittamia kankaan hoito-ohjeita.	

	VAROITUS
• Älä kiipeä kuivausrummun päälle tai seiso sen päällä, älä kurkota rumpuun tai kiipeä sen sisään. VARSINKAAN silloin, kun kuivausrummun rumpu pyörii. Tämä on uhkaava vaaratilanne, jonka huomioimatta jättäminen aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen loukkaantumisen tai kuoleman. • Älä työnnä, vedä tai paina koteloa, sen kulmia tai koneen reunojen ulkonevia osia. • Älä koskaan laita sormia luukun tiivisteen ja rummun väliin, kun käsittelet tai suljet luukkua. • Pidä kuivausrumpu hyvässä kunnossa. Kuivausrummun kolhiintuminen tai pudottaminen voi vahingoittaa turvatoimintoja. Jos näin käy, anna pätevän huoltohenkilön tarkastaa kuivausrumpu.	

	VAROITUS
• Älä käytä laitteessa syövyttäviä kemikaaleja, sillä ne voivat aiheuttaa laitteen ruostumisen tai osien rikkoutumisen. Syövyttävien kemikaalien aiheuttamia vahinkoja koskevat takuuvaatimukset hylätään. • Katkaise kaasuliitäntä heti, jos havaitset kaasuvuodon koneesta tai jos haistat kaasua. Tuuleta alue, älä kytke päälle mitään sähkölaitteita, älä tupakoi, älä käytä avotulta ja ota yhteyttä huoltoon. • Jos havaitset, että koneesta vuotaa ulos höyryä, katkaise höyryn pääsyöttö ja soita huoltoon. • Ota aina yhteys jälleenmyyjään, jakelijaan, huoltoliikikkeeseen tai valmistajaan kohdatessasi ongelmia tai tilanteita, joita et ymmärrä.	

Elektroninen ohjaus:

	VAROITUS
 Mallit, joissa on elektroninen ohjaus: • NIELEMISVAARA: Tuote sisältää nappipariston, joka ei ole vaihdettavissa. • Pariston tyyppi: CR-2450/VAN, CR-2354/VCN, CR2032 • Nimellisjännite: 3 V • Pariston nieleminen voi aiheuttaa KUOLEMAN tai vakavan loukkaantumisen. • Nappiparisto voi nieltynä aiheuttaa sisäisiä kemiallisia palovammoja jopa kahdessa tunnissa. • PIDÄ uudet ja käytetyt paristot POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. • Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos on epäily siitä, että paristo on nieltä tai joutunut johonkin ruumiinaukkoon.	

W1076

Toiminnan estäminen – Varoitus

	HUOMIO
Konemalleja, joihin tässä käyttöoppaassa viitataan, EI ole tarkoitettu yksityisten kuluttajien kotikäyttöön kotiympäristössä. Konemallit, joihin tässä käyttöoppaassa viitataan, on tarkoitettu yleisön käyttöön esimerkiksi seuraavissa käyttökohteissa: • henkilöstön sosiaalityöissä myymälöissä, toimistoissa, keittiöissä ja muissa työskentely-ympäristöissä • maatilojen tai aamiaismajoituksen kaltaisissa ympäristöissä • hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakasympäristössä • kerrostalojen tai automaattipesuloiden yhteiskäyttöalueilla • muissa samankaltaisissa käyttökohteissa	

	HUOMIO
Ennen aikaisen laakereiden rikkoutumisen välttämiseksi älä käytä konetta rummun ollessa tyhjä. Vältä pesemästä tekstiileitä, joissa on jäänteitä öljyistä, ohenteista tai voiteluaineista, koska tällaiset aineet voivat vahingoittaa koneen kumiosia.	

TÄRKEÄÄ: Pohjois-Amerikan ulkopuoliset mallit: Kaikki koneet on valmistettu EU:n EMC-direktiivin (sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaan. Niitä voidaan käyttää ainoastaan rajoitetuissa ympäristöissä (vähintään luokan A vaatimusten on täyttyvä). Turvallisuussyistä herkkiin sähkö- ja elektroniisiin laitteisiin on säilytettävä riittävät turvaetäisyydet.

TÄRKEÄÄ: Tässä oppaassa olevien TÄRKEIDEN TURVALLISUUSOHJEIDEN ei ole tarkoitus kattaa kaikkia mahdollisia eteen tulevia tiloja ja tilanteita. Huomioi koneessa olevat muut tarrat ja varoitukset. Ne on tarkoitettu opastamaan koneen turvallisessa käytössä. Koneita asennettaessa, huollettaessa ja käytettäessä on käytettävä tervettä järkeä ja oltava varovainen ja huolellinen.

HUOMAA: Jos tarvitset kirjallisuutta tai varaosia, ota yhteys paikkaan, josta ostit koneen tai lähimpään valtuutettuun varaosien jälleenmyyjään tai Alliance Laundry Systemsiin, puhelin +1 (920) 748-3950 saadaksesi lähimmän valtuutettujen varaosien jälleenmyyjän nimen.

HUOMAA: Jos kaipaavat teknistä tukea, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai

<https://alliancelaundry.com/contact/>

teknisten asiakirjojen sijaintiin:

<https://alliancedoc.net/>

QR-koodi:




Johdanto

Arvokilven paikka

Arvokilpi on koneen takaosassa.


Sarjanumerokilven sijainti koneessa - 12–14–18 kg / 26–30–40 lb / 250–285–360 l

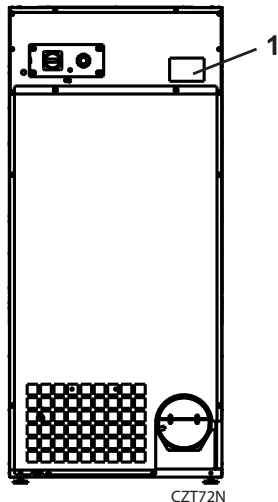

1. Koneen arvokilven paikka

Kuva 1

Sarjanumerokilven sijainti koneessa - 14 kg / 30 lb / 285 l Pinottava kuivausrumpu

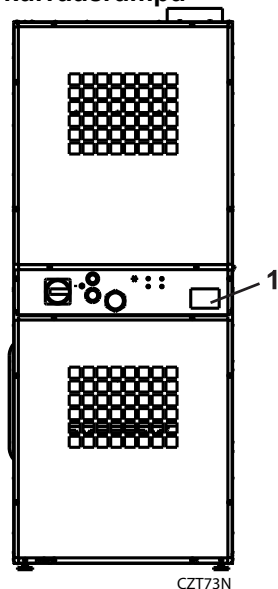

1. Koneen arvokilven paikka

Kuva 2

Valmistuspäivä

Yksikön valmistuspäivä löytyy sarjanumerosta. Viimeiset kaksi merkkiä ilmaisevat ensin vuoden ja sitten kuukauden. Katso *Taulukko 1* ja *Taulukko 2*. Esimerkiksi yksikkö, jonka sarjanumero on 12TX000008ZH, on valmistettu huhtikuussa 2025.

Valmistuspäivä - vuosi	
Vuosi	Arvokilven merkki
2024	K
2025	Z
2026	A
2027	C
2028	E
2029	G

Taulukko 1

Valmistuspäivä - kuukausi	
Kuukausi	Arvokilven merkki
Tammikuu	A tai B
Helmikuu	C tai D
Maaliskuu	E tai F
Huhtikuu	G tai H
Toukokuu	J tai K
Kesäkuu	L tai M
Heinäkuu	N tai Q
Elokuu	P tai S
Syyskuu	R tai U
Lokakuu	T tai W
Marraskuu	V tai Y
Joulukuu	X tai Z

Taulukko 2

Varaosat

Jos asiakirjoja tai varaosia tarvitaan, ota yhteyttä liikkeeseen, josta kone on ostettu tai saat lähimmän valtuutetun osien jälleenmyyjän yhteystiedot ottamalla yhteyttä Alliance Laundry Systems -yhtiöön numerossa +1 (920) 748 3950.

Asiakaspalvelu

Jos tarvitse teknistä tukea, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjän tai:

<https://alliancelaundry.com/contact/>

Teknisten asiakirjojen sijainti:

<https://alliancedoc.net/>

QR-koodi:



Mallin tunnistus

Tämän käsikirjan tiedot koskevat näitä malleja:

IC260MA	NC260MA	PC260MA	SC260MA	UC260MA
IC260MB	NC260MB	PC260MB	SC260MB	UC260MB
IC260MV	NC260MV	PC260MV	SC260MV	UC260MV
IC300MA	NC300MA	PC300MA	SC300MA	UC300MA
IC300MB	NC300MB	PC300MB	SC300MB	UC300MB
IC300MV	NC300MV	PC300MV	SC300MV	UC300MV
IC360MA	NC360MA	PC360MA	SC360MA	UC360MA
IC360MB	NC360MB	PC360MB	SC360MB	UC360MB
IC360MV	NC360MV	PC360MV	SC360MV	UC360MV
IC360FA	NC360FA	PC360FA	SC360FA	UC360FA
IC360FB	NC360FB	PC360FB	SC360FB	UC360FB
IC360FV	NC360FV	PC360FV	SC360FV	UC360FV
ICD30MA	NCD30MA	PCD30MA	SCD30MA	UCD30MA
ICD30MB	NCD30MB	PCD30MB	SCD30MB	UCD30MB
ICD30MV	NCD30MV	PCD30MV	SCD30MV	UCD30MV
IE260MA	NE260MA	PE260MA	SE260MA	UE260MA
IE260MB	NE260MB	PE260MB	SE260MB	UE260MB
IE260MV	NE260MV	PE260MV	SE260MV	UE260MV
IE300MA	NE300MA	PE300MA	SE300MA	UE300MA
IE300MB	NE300MB	PE300MB	SE300MB	UE300MB
IE300MV	NE300MV	PE300MV	SE300MV	UE300MV
IE360MA	NE360MA	PE360MA	SE360MA	UE360MA
IE360MB	NE360MB	PE360MB	SE360MB	UE360MB
IE360MV	NE360MV	PE360MV	SE360MV	UE360MV
IE360FA	NE360FA	PE360FA	SE360FA	UE360FA
IE360FB	NE360FB	PE360FB	SE360FB	UE360FB
IE360FV	NE360FV	PE360FV	SE360FV	UE360FV
IED30MA	NED30MA	PED30MA	SED30MA	UED30MA
IED30MB	NED30MB	PED30MB	SED30MB	UED30MB
IED30MV	NED30MV	PED30MV	SED30MV	UED30MV
IU260MA	NU260MA	PU260MA	SU260MA	UU260MA

jatkuu...

IU260MB	NU260MB	PU260MB	SU260MB	UU260MB
IU260MV	NU260MV	PU260MV	SU260MV	UU260MV
IU300MA	NU300MA	PU300MA	SU300MA	UU300MA
IU300MB	NU300MB	PU300MB	SU300MB	UU300MB
IU300MV	NU300MV	PU300MV	SU300MV	UU300MV
IU360MA	NU360MA	PU360MA	SU360MA	UU360MA
IU360MB	NU360MB	PU360MB	SU360MB	UU360MB
IU360MV	NU360MV	PU360MV	SU360MV	UU360MV
IU360FA	NU360FA	PU360FA	SU360FA	UU360FA
IU360FB	NU360FB	PU360FB	SU360FB	UU360FB
IU360FV	NU360FV	PU360FV	SU360FV	UU360FV
IUD30MA	NUD30MA	PUD30MA	SUD30MA	UUD30MA
IUD30MB	NUD30MB	PUD30MB	SUD30MB	UUD30MB
IUD30MV	NUD30MV	PUD30MV	SUD30MV	UUD30MV
IDR260	LS260	TX12	SDR260	UDR260
IDR300	LS300_TITANIUM	TX14	SDR300	UDR300
IDR360	LS360	TX18	SDR360	UDR360
IDD300	LSD300_TITANIUM	TX14/14	SDD300	UDD300
DT260CE	LSD300_TOUCH	DT300CE	DT360CE	DD300CE
DT260CG	LS300_TOUCH	DT300CG	DT360CG	DD300CG
IC260NA	NC260NA	PC260NA	SC260NA	UC260NA
IC260NB	NC260NB	PC260NB	SC260NB	UC260NB
IC260NV	NC260NV	PC260NV	SC260NV	UC260NV
IC260LA	NC260LA	PC260LA	SC260LA	UC260LA
IC260LB	NC260LB	PC260LB	SC260LB	UC260LB
IC260LV	NC260LV	PC260LV	SC260LV	UC260LV
IC260TA	NC260TA	PC260TA	SC260TA	UC260TA
IC260TB	NC260TB	PC260TB	SC260TB	UC260TB
IC260TV	NC260TV	PC260TV	SC260TV	UC260TV
IC300NA	NC300NA	PC300NA	SC300NA	UC300NA
IC300NB	NC300NB	PC300NB	SC300NB	UC300NB
IC300NV	NC300NV	PC300NV	SC300NV	UC300NV
IC300LA	NC300LA	PC300LA	SC300LA	UC300LA

jatkuu...

IC300LB	NC300LB	PC300LB	SC300LB	UC300LB
IC300LV	NC300LV	PC300LV	SC300LV	UC300LV
IC300TA	NC300TA	PC300TA	SC300TA	UC300TA
IC300TB	NC300TB	PC300TB	SC300TB	UC300TB
IC300TV	NC300TV	PC300TV	SC300TV	UC300TV
IC360NA	NC360NA	PC360NA	SC360NA	UC360NA
IC360NB	NC360NB	PC360NB	SC360NB	UC360NB
IC360NV	NC360NV	PC360NV	SC360NV	UC360NV
IC360LA	NC360LA	PC360LA	SC360LA	UC360LA
IC360LB	NC360LB	PC360LB	SC360LB	UC360LB
IC360LV	NC360LV	PC360LV	SC360LV	UC360LV
IC360TA	NC360TA	PC360TA	SC360TA	UC360TA
IC360TB	NC360TB	PC360TB	SC360TB	UC360TB
IC360TV	NC360TV	PC360TV	SC360TV	UC360TV
ICD30NA	NCD30NA	PCD30NA	SCD30NA	UCD30NA
ICD30NB	NCD30NB	PCD30NB	SCD30NB	UCD30NB
ICD30NV	NCD30NV	PCD30NV	SCD30NV	UCD30NV
ICD30LA	NCD30LA	PCD30LA	SCD30LA	UCD30LA
ICD30LB	NCD30LB	PCD30LB	SCD30LB	UCD30LB
ICD30LV	NCD30LV	PCD30LV	SCD30LV	UCD30LV
ICD30TA	NCD30TA	PCD30TA	SCD30TA	UCD30TA
ICD30TB	NCD30TB	PCD30TB	SCD30TB	UCD30TB
ICD30TV	NCD30TV	PCD30TV	SCD30TV	UCD30TV
IE260NA	NE260NA	PE260NA	SE260NA	UE260NA
IE260NB	NE260NB	PE260NB	SE260NB	UE260NB
IE260NV	NE260NV	PE260NV	SE260NV	UE260NV
IE260LA	NE260LA	PE260LA	SE260LA	UE260LA
IE260LB	NE260LB	PE260LB	SE260LB	UE260LB
IE260LV	NE260LV	PE260LV	SE260LV	UE260LV
IE260TA	NE260TA	PE260TA	SE260TA	UE260TA
IE260TB	NE260TB	PE260TB	SE260TB	UE260TB
IE260TV	NE260TV	PE260TV	SE260TV	UE260TV
IE300NA	NE300NA	PE300NA	SE300NA	UE300NA

jatkuu...

IE300NB	NE300NB	PE300NB	SE300NB	UE300NB
IE300NV	NE300NV	PE300NV	SE300NV	UE300NV
IE300LA	NE300LA	PE300LA	SE300LA	UE300LA
IE300LB	NE300LB	PE300LB	SE300LB	UE300LB
IE300LV	NE300LV	PE300LV	SE300LV	UE300LV
IE300TA	NE300TA	PE300TA	SE300TA	UE300TA
IE300TB	NE300TB	PE300TB	SE300TB	UE300TB
IE300TV	NE300TV	PE300TV	SE300TV	UE300TV
IE360NA	NE360NA	PE360NA	SE360NA	UE360NA
IE360NB	NE360NB	PE360NB	SE360NB	UE360NB
IE360NV	NE360NV	PE360NV	SE360NV	UE360NV
IE360LA	NE360LA	PE360LA	SE360LA	UE360LA
IE360LB	NE360LB	PE360LB	SE360LB	UE360LB
IE360LV	NE360LV	PE360LV	SE360LV	UE360LV
IE360TA	NE360TA	PE360TA	SE360TA	UE360TA
IE360TB	NE360TB	PE360TB	SE360TB	UE360TB
IE360TV	NE360TV	PE360TV	SE360TV	UE360TV
IED30NA	NED30NA	PED30NA	SED30NA	UED30NA
IED30NB	NED30NB	PED30NB	SED30NB	UED30NB
IED30NV	NED30NV	PED30NV	SED30NV	UED30NV
IED30LA	NED30LA	PED30LA	SED30LA	UED30LA
IED30LB	NED30LB	PED30LB	SED30LB	UED30LB
IED30LV	NED30LV	PED30LV	SED30LV	UED30LV
IED30TA	NED30TA	PED30TA	SED30TA	UED30TA
IED30TB	NED30TB	PED30TB	SED30TB	UED30TB
IED30TV	NED30TV	PED30TV	SED30TV	UED30TV
IU260NA	NU260NA	PU260NA	SU260NA	UU260NA
IU260NB	NU260NB	PU260NB	SU260NB	UU260NB
IU260NV	NU260NV	PU260NV	SU260NV	UU260NV
IU260LA	NU260LA	PU260LA	SU260LA	UU260LA
IU260LB	NU260LB	PU260LB	SU260LB	UU260LB
IU260LV	NU260LV	PU260LV	SU260LV	UU260LV
IU260TA	NU260TA	PU260TA	SU260TA	UU260TA

jatkuu...

IU260TB	NU260TB	PU260TB	SU260TB	UU260TB
IU260TV	NU260TV	PU260TV	SU260TV	UU260TV
IU300NA	NU300NA	PU300NA	SU300NA	UU300NA
IU300NB	NU300NB	PU300NB	SU300NB	UU300NB
IU300NV	NU300NV	PU300NV	SU300NV	UU300NV
IU300LA	NU300LA	PU300LA	SU300LA	UU300LA
IU300LB	NU300LB	PU300LB	SU300LB	UU300LB
IU300LV	NU300LV	PU300LV	SU300LV	UU300LV
IU300TA	NU300TA	PU300TA	SU300TA	UU300TA
IU300TB	NU300TB	PU300TB	SU300TB	UU300TB
IU300TV	NU300TV	PU300TV	SU300TV	UU300TV
IU360NA	NU360NA	PU360NA	SU360NA	UU360NA
IU360NB	NU360NB	PU360NB	SU360NB	UU360NB
IU360NV	NU360NV	PU360NV	SU360NV	UU360NV
IU360LA	NU360LA	PU360LA	SU360LA	UU360LA
IU360LB	NU360LB	PU360LB	SU360LB	UU360LB
IU360LV	NU360LV	PU360LV	SU360LV	UU360LV
IU360TA	NU360TA	PU360TA	SU360TA	UU360TA
IU360TB	NU360TB	PU360TB	SU360TB	UU360TB
IU360TV	NU360TV	PU360TV	SU360TV	UU360TV
IUD30NA	NUD30NA	PUD30NA	SUD30NA	UUD30NA
IUD30NB	NUD30NB	PUD30NB	SUD30NB	UUD30NB
IUD30NV	NUD30NV	PUD30NV	SUD30NV	UUD30NV
IUD30LA	NUD30LA	PUD30LA	SUD30LA	UUD30LA
IUD30LB	NUD30LB	PUD30LB	SUD30LB	UUD30LB
IUD30LV	NUD30LV	PUD30LV	SUD30LV	UUD30LV
IUD30TA	NUD30TA	PUD30TA	SUD30TA	UUD30TA
IUD30TB	NUD30TB	PUD30TB	SUD30TB	UUD30TB
IUD30TV	NUD30TV	PUD30TV	SUD30TV	UUD30TV
IC360SA	NC360SA	PC360SA	SC360SA	UC360SA
IC360SB	NC360SB	PC360SB	SC360SB	UC360SB
IC360SV	NC360SV	PC360SV	SC360SV	UC360SV
IC360WA	NC360WA	PC360WA	SC360WA	UC360WA

jatkuu...

IC360WB	NC360WB	PC360WB	SC360WB	UC360WB
IC360WV	NC360WV	PC360WV	SC360WV	UC360WV
IE360SA	NE360SA	PE360SA	SE360SA	UE360SA
IE360SB	NE360SB	PE360SB	SE360SB	UE360SB
IE360SV	NE360SV	PE360SV	SE360SV	UE360SV
IE360WA	NE360WA	PE360WA	SE360WA	UE360WA
IE360WB	NE360WB	PE360WB	SE360WB	UE360WB
IE360WV	NE360WV	PE360WV	SE360WV	UE360WV
IU360SA	NU360SA	PU360SA	SU360SA	UU360SA
IU360SB	NU360SB	PU360SB	SU360SB	UU360SB
IU360SV	NU360SV	PU360SV	SU360SV	UU360SV
IU360WA	NU360WA	PU360WA	SU360WA	UU360WA
IU360WB	NU360WB	PU360WB	SU360WB	UU360WB
IU360WV	NU360WV	PU360WV	SU360WV	UU360WV
DT360CS				

Toiminta

Koneessa olevat symbolit

Käytetyt symbolit	
 CHM2439N_SVG	Varoitus, vaarallinen sähkövirta, sähköinen laite. Katkaise virransyöttö koneeseen ennen kuin teet mitään toimenpiteitä. Kun pääkytkin on "OFF"-asennossa, pistokkeissa on edelleen virta.
 CHM2523N	Varoitus, korkea lämpötila.
 BAR65N	Älä koske alueelle sen jälkeen, kun kone on lämmennyt.
 CHM2440N_SVG	Varoitus, lue ja säilytä kirjalliset ohjeet
 BAR111N	Pääkytkin
	Lue ohjeet.

Taulukko 3

Ohjeet kuivaamiseen

- Kone on tarkoitettu ainoastaan tasaisten liinavaatteiden (vuodevaatteet, pöytäliinat, lautasliinat, pyyhkeet, nenäliinat ja muut tasaiset liinavaatteet) ja vaatteiden, jotka on valmistettu pellavasta, villasta, puuvillasta, silkistä, akryylistä ja polyesterikuidusta kuivaamiseen. Ennen kuivausta varmista, että liinavaatteiden valmistaja on merkinnyt ne kuivattavaksi kuivausrummussa. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista kankaille, jotka aiheutuvat virheellisestä kuivaamisesta.
- Konetta ei ole tarkoitettu kuivaamaan pyykkiä, joka sisältää muovia, lasikuitua tai vaahtomuovia. Ennen kuivausta poista kaikki artikkelit vaatteista, kuten esim. niitit, nastat, ruuvit, jne., jotka voisivat vahingoittaa vaatteita tai konetta. Pyykki on huuhdeltava ja lingottava huolellisesti. Pyykin suositeltu jäännöskosteus ennen kuivausta tulisi olla 50 - 70 %, jotta saadaan paras mahdollinen tulos.

Koneen oikea toiminta ja optimaalinen suorituskyky varmistetaan:

1. Puhdista nukkasuodatin vähintään kerran päivässä.
2. Puhdista suodatin jokaisen kuivausjakson päätteeksi.
3. Pysäytä kone ennen suodattimen puhdistamista.
4. Irrota alapaneelin kansi.

HUOMAA: 14/14 kg / 30/30 lb / 285/285 l Pinottava kuivausrumpu: Avaa kumpikin suodattimen kansi.

5. Poista nukkasihdi ja puhdista se. Puhdista alue nukkasihdin etupuolelta. Nukkapalat tällä alueella voivat jäädä nukkasihdiin ja laskea kuivumisprosessin tehokkuutta.
6. Laita suodatin takaisin ja sulje kansi.
7. Lopeta kuivaussykli aina jäähdyttämällä pyykki.
8. Poista pyykki välittömästi kuivausjakson jälkeen.

Täyttömäärä täyttösuhteella	
Kone kg / lb / L	Täyttömäärä (noin)
12 / 26 / 250	1:21
14 / 30 / 285	1:22
14/14 / 30/30 / 285/285 Pinottava kuivausrumpu	1:22
18 / 40 / 360	1:20

Taulukko 4

HUOMAA: Korkeampaa täyttöastetta kuten esimerkiksi 1:25 suositellaan, jotta saadaan paremmat kuivumisolosuhteet.

Koneen väärä käyttö

	VAROITUS
Tämä kone on suunniteltu pyykin teolliseen kuivaukseen. Sitä ei ole tarkoitettu kotikäyttöön. Kaikki muu kuin edellä on mainittu käyttö, ilman toimittajan kirjallista suostumusta, tulkitaan koneen väärinkäytöksi.	
C311	

1. Älä ylikuormaa koneeseen liikaa liinavaatteita.
2. Älä unohda puhdistaa nukkasiihtä säännöllisesti.

3. Älä keskeytä koneen toimintaa, ennen kuin kuivausohjelma jäähdytysvaiheeseen on päättynyt, paitsi hätätilanteissa.
Lämpöpumpulla varustetut koneet: Koneen toiminnan keskeyttäminen kesken kuivausohjelman lyhentää koneen käyttöikää.
4. Älä kuivaa synteettisiä kankaita korkeissa lämpötiloissa.
5. Älä jätä liinavaatteita koneeseen kuivauksen jälkeen.

Koneen käynnistäminen

Varmista tämän käyttöoppaan mukaisesti, että kone on asennettu oikein ennen ensimmäistä käynnistystä. Tarkista myös nukkasiihti ja koneen muut osat.

Virtalähde

Kierrä koneen takaseinän pääkytkin asentoon ”ON”. Jos koneessa on hätäpysäytyspainike, käännä sitä hieman oikealle. Näyttöön syttyy valo. Kone jää valmiustilaan.

Kuivausprosessin käynnistäminen

Kuivausohjelmat - Painikeohjaus - VEND	
1. Korkea	70 °C
2. Keskikokoinen	55 °C
3. Matala	40 °C
4. Ei lämpöä	---

Taulukko 5

Kuivausohjelmat - Painikeohjaus - OPL		
1. Matala	40 °C	30 minuuttia
2. Keskikokoinen	55 °C	30 minuuttia
3. Korkea	70 °C	30 minuuttia
4. Ei lämpöä	---	30 minuuttia
5. Matala	40 °C	20 minuuttia - ajanohjausjärjestelmä 3 %:n jäännöskosteus - kosteudentunnistusjärjestelmä
6. Keskikokoinen	55 °C	20 minuuttia - ajanohjausjärjestelmä 3 %:n jäännöskosteus - kosteudentunnistusjärjestelmä
7. Korkea	70 °C	20 minuuttia - ajanohjausjärjestelmä 3 %:n jäännöskosteus - kosteudentunnistusjärjestelmä
8. Keskitaso	55 °C	10 minuuttia - ajanohjausjärjestelmä 20 %:n jäännöskosteus - kosteudentunnistusjärjestelmä
9. Korkea	70 °C	10 minuuttia - ajanohjausjärjestelmä 20 %:n jäännöskosteus - kosteudentunnistusjärjestelmä

Taulukko 6

Kuivausohjelmat - Kosketusohjaus - VEND	
1. Korkea	70 °C
2. Keskikokoinen	55 °C
3. Matala	40 °C
4. Hellävarainen	30 °C

Taulukko 7

jatkuu...

Kuivausohjelmat - Kosketusohjaus - VEND		
5. Ei lämpöä	---	

Taulukko 7

Kuivausohjelmat - Kosketusohjaus - OPL		
1. 30 minuuttia Korkea	70 °C	30 minuuttia
2. 30 minuuttia Keskilämpö	55 °C	30 minuuttia
3. 30 minuuttia Matala	40 °C	30 minuuttia
4. 30 minuuttia Ei kuumennusta	---	30 minuuttia
5. 15 minuuttia Korkea	70 °C	15 minuuttia
6. 15 minuuttia Keskilämpö	55 °C	15 minuuttia
7. 15 minuuttia Matala	40 °C	15 minuuttia
8. 15 minuuttia Ei kuumennusta	---	15 minuuttia
9. 10 minuuttia Korkea	70 °C	10 minuuttia
10. 10 minuuttia Keskilämpö	55 °C	10 minuuttia
11. 10 minuuttia Matala	40 °C	10 minuuttia
12. 10 minuuttia Ei kuumennusta	---	10 minuuttia
13. 5 minuuttia Korkea	70 °C	5 minuuttia
14. 5 minuuttia Keskilämpö	55 °C	5 minuuttia
15. 5 minuuttia Matala	40 °C	5 minuuttia
16. 5 minuuttia Ei kuumennusta	---	5 minuuttia
17. Pyyhkeet	70 °C	1 %
18. Lakanat Sekoite	55 °C	3 %
19. Lakanat Puuvilla	70 °C	3 %
20. Lakanat Sekoite Silityskuiva	55 °C	20 %
21. Lakanat Puuvilla Silityskuiva	70 °C	20 %
22. Peite Puuvilla	70 °C	5 %
23. Peite Sekoite	55 °C	5 %
24. Lautasliinat Keinokuidut	40 °C	3 %
25. Lautasliinat Sekoite	55 °C	3 %
26. Lautasliinat Keinokuidut Silityskuiva	40 °C	20 %
27. Lautasliinat Sekoite Silityskuiva	55 °C	20 %
28. Lautasliinat Puuvilla Silityskuiva	70 °C	20 %

jatkuu...

Taulukko 8

Kuivausohjelmat - Kosketusohjaus - OPL		
29. Työasut Keinokuidut	40 °C	5 %
30. Työasut Puuvilla	70 °C	5 %

Taulukko 8

OPL-Muunnelma

1. Avaa kuivausrummun luukku, kuormaa pyykki ja sulje luukku huolellisesti.
2. Valitse haluamasi kuivausohjelma painamalla Program Selection -painiketta (ohjelman valinta).
3. Paina Käynnistä (Start)-painiketta kuivausohjelman aktivoinniseksi.
4. Ainoastaan painikeohjaus.
Valitse suunnanvaihto painamalla Reverse-painiketta. Valinta ei ole pakollinen.
5. Täytä tai tyhjennä kuivausrumpu kesken kuivausohjelman seuraavasti:
 - a. Pysäytä kuivausrumpu avaamalla sen luukku tai paina Stop-painiketta.
 - b. Täytä tai tyhjennä kuivausrumpu.
 - c. Kuivaimen käynnistäminen uudelleen:
 - Sulje kuivaimen luukku.
 - Paina Start (käynnistä).
6. Ohjelma on päättynyt, kun teksti "UNLOAD!" tai "Cycle Complete" näkyy.
7. Poista pyykki heti kun sykli on päättynyt.

VEND-muunnelma

1. Avaa luukku ja aseta pyykki rumpuun.
2. Sulje täyttöluukku.
3. Valitse kuivausohjelma painamalla lämpötilapainiketta.
HUOMAA: Älä valitse lämpötilaa, joka on korkeampi kuin pyykin maksimilämpötila.
4. Syötä kolikoita, kunnes tarvittava kuivausaika on täynnä.
5. Käynnistä kuivausohjelma painamalla Start-painiketta.
6. Kuivausohjelman vaihtaminen kesken kuivausprosessin:
 - a. Valitse toinen ohjelma painamalla vastaavaa lämpötilan painiketta. Ohjelma nostaa tai laskee kuivauslämpötilaa. Ohjelma laskee uudelleen jäljellä olevan rahan määrän. Kuivumisaikaa muutetaan vastaavasti.
7. Koneen lastaaminen ja purkaminen kuivauksen aikana:
 - a. Pysäytä kone avaamalla luukku.
 - b. Lataa tai pura pyykki. Ole varovainen, koska pyykki voi olla hyvin kuumaa.
 - c. Sulje täyttöluukku.
 - d. Paina START (käynnistä) -painiketta.
8. Ohjelman päättymisen:
 - a. Näytössä oleva aika vähenee, kunnes se on 0. Kun aika on 0, kuivausjakso on valmis.
 - b. Avaa luukku.
 - c. Poista pyykki heti kun kuivaussykli on suoritettu, jotta vältetään pyykin palaminen.

HUOMAA: Kuivauslämpötilan nostaminen ei ole mahdollista.

HUOMAA: Ohjelman edistäminen ei ole mahdollista.

HUOMAA: Kuivausohjelman keskeyttäminen ei ole mahdollista käyttötilassa.

Kuivausjakson suorittaminen loppuun

Kun kuivausohjelma on päättynyt, kone on valmis seuraavaa ohjelmaa varten. Jos haluat katkaista koneesta virran, paina hätäpysäytyspainiketta (ei koske Vend-muunnelmia, joissa on kolikkoautomaatti). Katkaise koneen virta kokonaan kiertämällä koneen takaseinämän paneelissa oleva pääkytkin asentoon "OFF".

	VAROITUS
Älä keskeytä kuivausohjelmaa tai ohita jäähtymissykliä kuivaussyklin lopussa.	
C313	

Koneen hätäpysäytys

Muunnelmat – OPL-painike- ja OPL-kosketusohjaus:

- Jos käyttäjän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuu vaaraa, kone voidaan pysäyttää hätäpysäytyspainikkeella. Hätäpysäytyspainike sijaitsee koneen ylemmässä etupaneelissa.

Muunnelma – VEND-painike- ja VEND-kosketusohjaus:

- Konetta ei ole varustettu pääpysäytyspainikkeella. Pesulan omistajan on järjestettävä kauko-ohjain hätäpysäytyslaitteelle.

	VAROITUS
Heti kun syy koneen pysähtymiseen poistetaan, poista pyykki rummusta välittömästi. Tulipalon vaara!	
C347	

Miten edetä virheilmoituksissa

Muunnelmat – OPL-painike- ja OPL-kosketusohjaus:

- Virheilmoitus esitetään koneen ohjausnäytöllä muodossa Er:[virhenumero] (001-999). Joissakin tapauksissa soi ohjelmoitu sumeri. Joissakin tapauksissa rumpu jatkaa pyörimistä, mutta lämmitys on pois päältä. Kone jäähtyy ja pysähtyy itsestään, kun se on saavuttanut turvallisen lämpötilan. Kun kone on pysäytetty, virheilmoitus on mahdollista poistaa avaamalla ja sulkemalla luukku, tai painamalla hätäpysäytyspainiketta. Jos vika jatkuu, virheilmoitus näytetään uudelleen. Tarkempia tietoja virheviesteistä Katso Ohjelmointio- pas.

Muunnelmat – VEND-painike- ja VEND-kosketusohjaus:

- Näytön viesti ilmaisee tarkan vian. Joissain tilanteissa rumpu jatkaa pyörimistä, vaikka kuumennus on katkennut. Kone jäähtyy ja pysähtyy itsestään, kun se on saavuttanut turvalli-

sen lämpötilan. Yksityiskohtaiset tiedot virheviesteistä. Katso Ohjelmointiopas.

Virtalähteen keskeytys

Muunnelma – OPL-painike- ja OPL-kosketusohjaus

Kun virransyöttö keskeytyy ja sitten palautuu koneeseen, kone on valmiustilassa. Ohjausnäytön laskuri laskee alaspäin. Kun laskuri saavuttaa 0, kone odottaa uusia komentoja.

1. Sulje luukku, jos se on auki. Ohjelman numero syttyy näyttöön.
2. Paina Start (käynnistä) -painiketta jatkaaksesi ohjelmaa.
3. Voit lopettaa kuivausjakson painamalla STOP (seis).

Muunnelma – VEND-painike- ja VEND-kosketusohjaus

Sähkökatkon sattuessa ja virran palautuessa kone palaa valmiustilaan. Näytössä alkaa juosta laskuri. Kun näytössä näkyy 0, kone odottaa lisäohjeita.

1. Sulje luukku, jos se on auki. Ohjelman numero syttyy näyttöön.
2. Jatka ohjelmaa painamalla Start-painiketta.

	VAROITUS
Poista pyykki kuivausrummista. Korkeassa lämpötilassa piilee palovaara!	
C314	

Vaarallisten aineiden (RoHS) rajoitukset, Kiina

Vaarallisten aineiden/osien taulukko sekä niiden sisältö.

rallisten aineiden rajoitetun käytön menetelmät edellyttävät.

Kuten kiinalaisia sähkö- ja elektroniikkatuotteita koskevat vaa-

Vaaralliset aineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (CR[VI])	Polybromatut bifenyylit (PBB)	Polybromatut difenyylieetterit (PBDE)
Moottori	O	O	O	O	O	O
Pumppu	O	O	O	O	O	O
Lämmitin	O	O	O	O	O	O
Luukun lukko	O	O	O	O	O	O
Virtajohto	O	O	O	O	O	O
Ohjauspaneeli	O	O	O	O	O	O
Kotelo	O	O	O	O	O	O
Hihna	O	O	O	O	O	O
Alusta	O	O	O	O	O	O
Kiinnikeosa	O	O	O	O	O	O
Muu metalli	O	O	O	O	O	O
Muu muovi	O	O	O	O	O	O


Tämä taulukko on laadittu SJ/T-11364:n määräysten mukaisesti.

O: Osoittaa, että mainitun vaarallisen aineen pitoisuus kaikissa komponentin homogeenisissa materiaaleissa on GB/T 26572:n vaatimien rajojen sisällä.

X: Osoittaa, että mainitun vaarallisen aineen pitoisuus ylittää GB/T 26572:n asettamat rajat komponentissa vähintään yhden homogeenisen materiaalin osalta.

Kaikki tässä taulukossa "X" -nimellä mainitut osat ovat Euroopan unionin RoHS-lainsäädännön mukaisia.

HUOMAA: Viitattu ympäristönsuojelun käyttöaikamerkintä on määritetty tuotteen normaalien käyttöolosuhteiden, kuten lämpötilan ja kosteuden, mukaan.



CZW34N