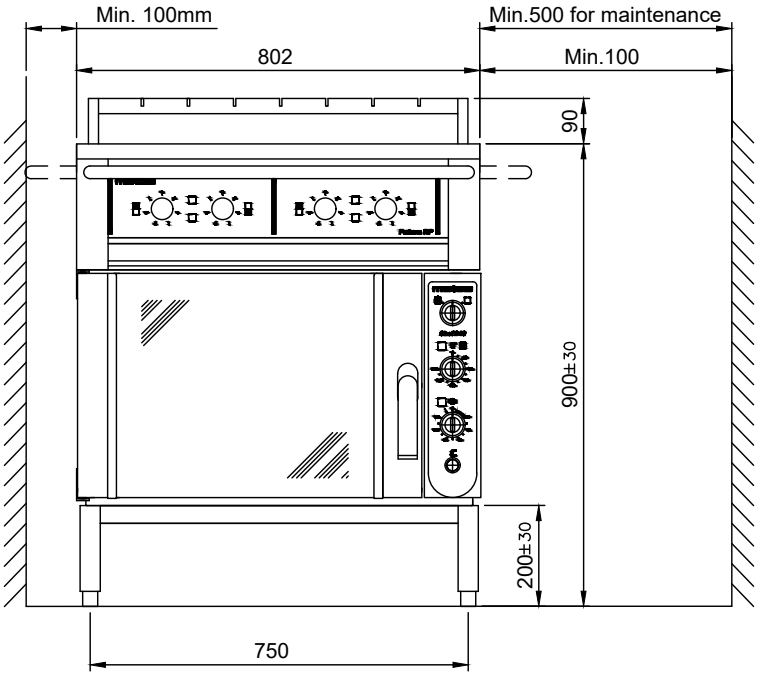

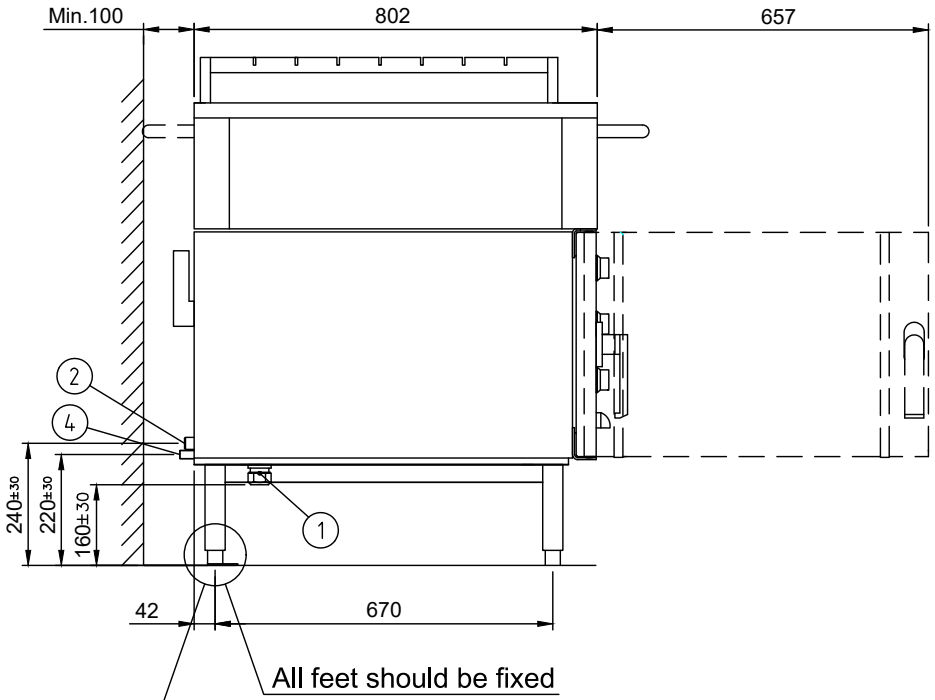

All feet should be fixed

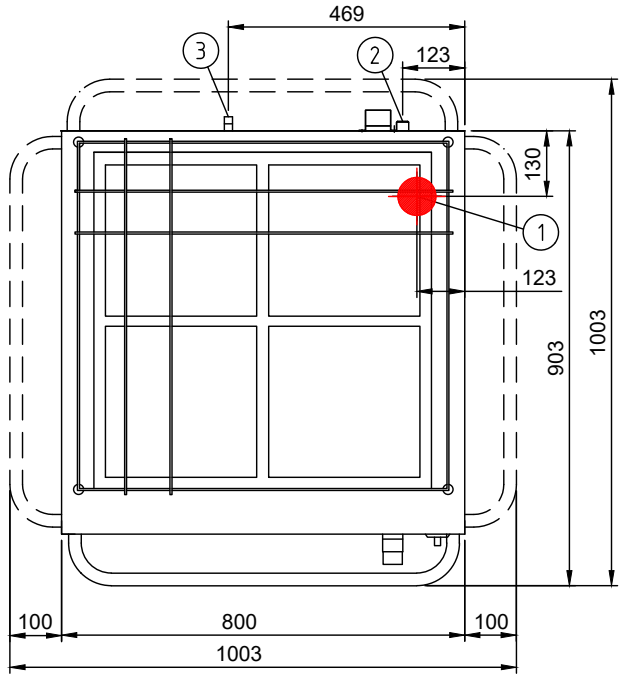

REAR- AND SIDERAILS ONLY FROM SPECIAL ORDER

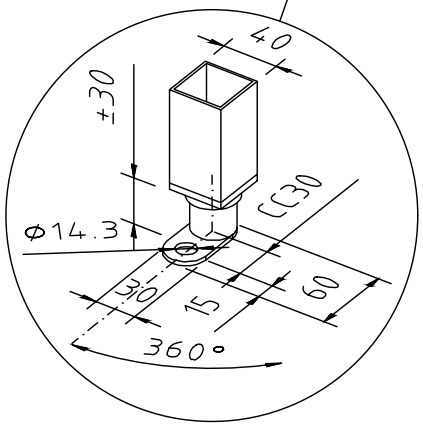

1. Electrical connection: Semifixed, cable 4G4, cable gland PG29
2. Water connection: G 3/4"
3. Drain connection: G 3/8"

Code	Electric supply	P/kW	I/A	Fuse/A
4210466MK	3PE AC 400V 50/60Hz	17,5	27,2	32
4210466MM	3PE AC 440V 50/60Hz	19,6	30,5	32

Vers.	Muutos:	Pvm.	Suun.

Tämä piirustus on Metos Oy Ab:n omaisuutta, kopiointi tai osittainenkin jäljentäminen ilman Metos Oy Ab:n lupaa on ehdottomasti kielletty.
This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.

Suun.	Kaupalliset asiat:	Työmaa-asiat:	
www.metos.com			
Suhde: 1: 15 A4	Proj.no	Tarj./tilausnro.	Pvm. 04.04.2025

Nimitys: Range+oven RP4/Chef240

Metos Oy Ab
FI-04220 KERAVA
Tel: 0204 39 13 Fax: 0204 39 4432

Piir.no

Lehti